



# Návod na montáž a uvedenie do prevádzky univerzálnych plastových delených chráničov so svetelnou funkciou

## A. Ak poznáte rozmer noža


1. Zistíte rozmer noža korčule

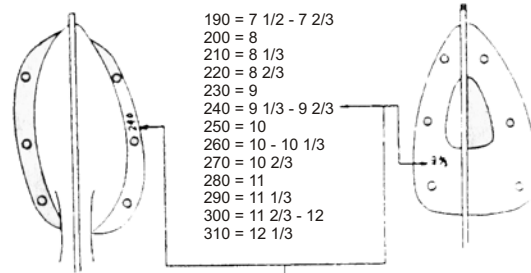

2. Odrežte chránič podľa veľkosti noža - obr. 2 (ak je potrebné)



3. Skompletujte podľa zobrazenia na obr. 3

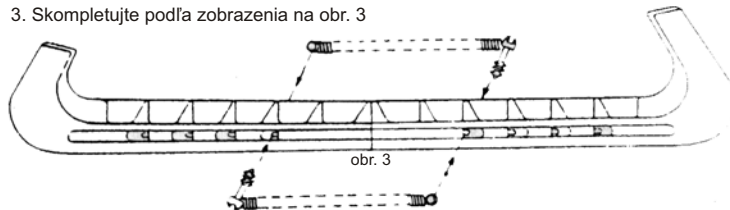

## B. Ak nepoznáte rozmer noža

1. Nájdite si presný stred noža korčule a označte si ho priamo na noži ceruzkou. Buďte presní, presnosť je dôležitá kvôli správne prispôbeniu chrániča.
2. Priložte jednu polovicu chrániča na nôž a vyznačte si na chrániči pozíciu stredu označeného za noži. V tomto mieste odrežte chránič. Pokračujte bodom 3.

### POZNÁMKA:

V prípade že priložená polovica chrániča nedosiahne na vyznačenú pozíciu stredu na noži, vyskúšajte priložiť druhú polovicu chrániča. V prípade že ani druhá polovica nedosiahne vyznačenú pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie chrániča **nie je** potrebné. Pokračujte bodom 4. Ak priložená polovica chrániča presahuje alebo je zároveň s vyznačenou pozíciou stredu noža je pravdepodobné, že ste nepresne určili stred noža korčule. Vráťte sa do bodu 1 a opakujte procedúru.


3. Priložte druhú polovicu chrániča na opačnú stranu noža korčule ako v bode 2 a vyznačte si na chrániči pozíciu stredu noža skrátenú o cca 3 - 5 mm (1/8"). Odrežte chránič na vyznačenej pozícii. Ak druhá polovica chrániča nedosiahne vyznačenú pozíciu stredu na noži, skrátenie/odrezanie **nie je** potrebné.
4. Zmontujte chrániče z oboch strán priloženými pružinami. Pre skrutky použite otvory tak, aby pružiny na chrániči, ktorý nie je nasadený na noži boli mierne napnuté - obr. 3.
5. Správne zmontovaný, skrátený a na noži nasadený chránič má medzi oboma polovicami chrániča medzeru 3 - 6,5 mm (1/8" - 1/4") - nemusí byť dodržané v prípade dlhších nožov, kde sa veľkosť chrániča neupravuje.

## Uvedenie chráničov do prevádzky

Potiahnite a zároveň odstráňte plastový pásik z vrchnej strany chrániča (vytáčajúci z krytu batérie).

### POZNÁMKA:

Svetelná funkcia - blikanie bude aktívne len v prípade, že je chránič v pohybe.



## Výmena batérií

1. Odskrutkujte kryt batérie.

2. Vytiahnite kryt batérie spolu s držiakom a nahraďte batériu zodpovedajúcim typom batérie - LR 2032

